

PosiTector SHD 系列邵氏硬度计

测量非金属材料的硬度

可选邵氏A和邵氏D



Available on the
App Store

Bluetooth



DeFelsko
The Measure of Quality

邵氏硬度计 PosiTector SHD 系列

仪器优点

- 简单**
 - 增强型单手菜单操作，包括中文界面
 - 用户自定义测试时间，屏幕显示倒计时
 - 重置功能可迅速将硬度计还原到出厂状态
- 耐用**
 - 防酸、防油、防水、防溶剂、防尘
 - 带腰夹的防撞橡胶保护套
- 精确**
 - 每台仪器都有校准证书，符合 NIST 标准
 - 自动过滤模式，按国际标准过滤掉低于 20%和高于 90%的读数
 - 高分辨率模式，屏幕显示分辨率提到的 0.1
 - 随机提供测量试块
 - 符合 ISO 和 ASTM 标准
- 通用**
 - 可以和 DeFelsko 公司的超声波测厚仪、涂层测厚仪、超声波涂层测厚仪、露点仪、表面粗糙度仪共用主机
 - 高对比度可逆彩色显示屏，带背光
 - 倒转显示，方便读数
 - 使用碱性电池，可选择充电电池
- 高效**
 - 连续显示包括平均值、标准偏差、最大/最小值和测量次数
 - 上下限报警
 - 屏幕捕捉功能，可将屏幕显示存成图片格式
 - 过 USB 数据线方便地连接到计算机，并且给主机供电
 - 可通过计算机下载和浏览主机的数据
 - 内可通过计算机升级主机的程序

主机选择

- 1-标准型 (Standard)**
 - 具有左侧所列的所有优点
 - 可存储 250 个数据
- 3 型-高级型 (Advanced)**
 - 可存储 1000 组数据，100000 个数据
 - 实时图形和分组注释
 - 组别名称标注
 - WIFI 和蓝牙功能

附件

- 标准测试试块 - 提供邵氏 A 和邵氏 D 标准试块
- 测试支架 - 提供邵氏 A 和邵氏 D 两个版本




型号选择

型号	SHDA1	SHDA3	SHDD1	SHDD3
探头	邵氏 A		邵氏 D	
主机	标准型	高级型	标准型	高级型
测量范围	0~100HA		0~100HD	
精度	± 1HA		± 1HD	
分辨率	0.1HA		0.1HD	
典型应用	软塑料、软橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶等		硬质橡胶、环氧树脂、硬质塑料、PVC、亚克力等	

探头

不锈钢滚花探头外壳

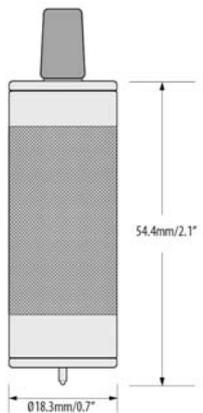

通用性

PosiTector SHD 采用新的技术，可以和 DeFelsko 公司的涂层测厚仪，超声波测厚仪、露点仪、表面粗糙度仪等共用主机。



配置

包括：主机、探头、测试试块、带腰夹的橡胶保护套、3 节 7 号电池、USB 数据线、尼龙便携软包、中英文说明书、证书

执行标准

符合：ASTM D2240, ISO 868/7267/7619 & DIN 53505

